



Istruzioni SIMPLY TOUCH

ATTENZIONE : PRIMA DELL'INSTALLAZIONE E DELL'USO, LEGGERE IL PRESENTE MANUALE E LE AVVERTENZE!!!!



Il SIMPLY TOUCH è una versione particolare dell'ormai famoso SIMPLY 04. **Con la sua installazione eviti di fare tracce nel muro, mettere il corrugato, passare i cavi.** Basta installare il punto luce dove vuoi, decidendo il luogo senza più vincoli. Il SIMPLY TOUCH si colloca dentro il normale contenitore dove alloggiavano i pulsanti e ti permette di accendere, spegnere, regolare la luminosità di qualsiasi luce, motore, ventilatore, ecc... La sua particolarità è quella di poter essere collegato a qualsiasi pulsante, permettendo l'utilizzo della marca che già è in uso nella tua abitazione. Necessita di pulsanti e di essere accoppiato a dispositivi come il SIMPLY ON 150/450, EBB003RX/CONT, SIMPLY RICEVENTE. Funziona con una piccola batteria GP23A da 12V compresa nel prezzo la cui durata varia da 1 a 5 anni (dipende dall'uso!!!). Basta installare la placca con i pulsanti nel luogo che vuoi e il gioco è fatto!!!



Molti di noi devono affrontare, nelle proprie abitazioni, il problema di dover applicare o far applicare un nuovo punto luce da dove accendere una nuova luce applique o magari un ventilatore a soffitto. Questa operazione, molte volte, richiede il passaggio di nuovi fili, tracce per il corrugato, muratore, sporco, ecc... Con il SIMPLY TOUCH risolviamo il problema senza tutto questo. Questo dispositivo possiede quattro fili da collegare a quattro pulsanti distinti che possono azionare quattro diversi dispositivi. Sarà sufficiente predisporre la scatola a muro, acquistare un supporto per pulsanti (VIMAR, BTICINO, ecc...), una placca a quanti posti vogliamo e naturalmente un SIMPLY TOUCH. Questo, alloggiato all'interno della scatola con i pulsanti, trasmetterà il comando di accensione o spegnimento ad uno dei dispositivi della serie SIMPLY o ad una ricevente EBB003RX. I campi di utilizzo sono svariati e si articolano in tutti quei casi dove non è possibile il passaggio di cavi, ecco alcuni esempi :

- Accensioni di luci
- Accensioni ventilatori, motori
- Accensioni pompe giardino, ecc...
- Campanello senza fili
- Chiamate senza filo

Ma non è tutto, in quanto con associato i prodotti della serie SIMPLY, è possibile anche regolare l'intensità luminosa per le lampade, la velocità per i ventilatori, ecc....

Di seguito troverete alcuni esempi di utilizzo.

COLLEGAMENTO SIMPLY TOUCH

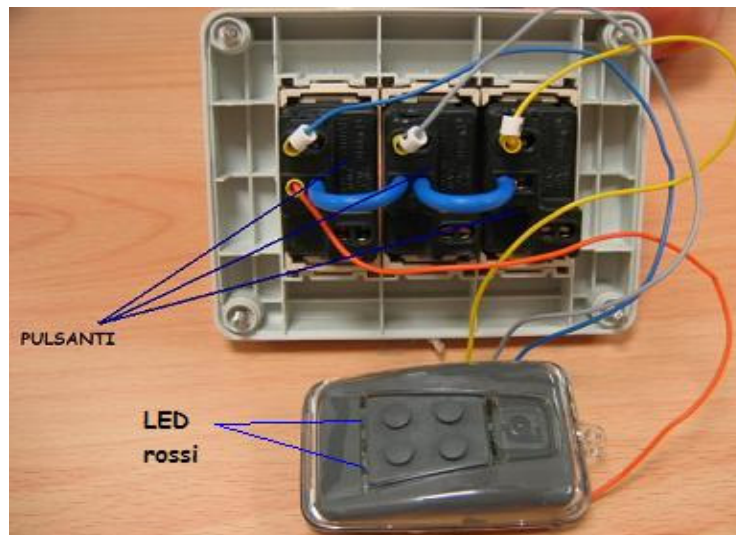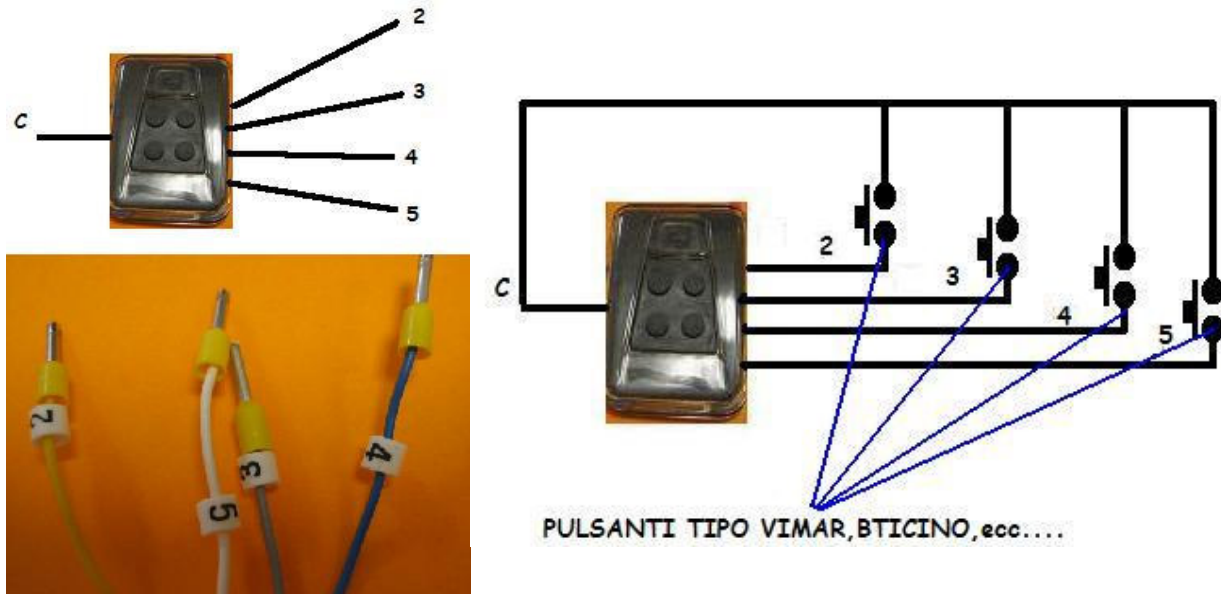

⚠ ATTENZIONE : IL SIMPLY TOUCH E' UN DISPOSITIVO A BASSA TENSIONE. NON ALLOGGIARE, NE COLLEGARE IL SIMPLY TOUCH, IN CONTENITORI DOVE E' PRESENTE L'ALTA TENSIONE 230 VAC. IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE ALLOGGIATO IN UN CONTENITORE ISOLATO DALL'ALTA TENSIONE!!!!

⚠ ATTENZIONE : I PULSANTI DA COLLEGARE AL SIMPLY TOUCH DEVONO AVERE DEI CONTATTI PULITI, NON CI DEVE ESSERE NESSUNA TENSIONE AI LORO CAPI!!!! QUESTI PULSANTI DEVONO ESSERE COLLEGATI SOLO AL SIMPLY TOUCH!!!!


Una volta installato il SIMPLY TOUCH e verificato che alla pressione dei pulsanti collegati, si accenda i due led rossi, per la sua memorizzazione sui dispositivi associati, seguire le istruzioni descritte sui manuali di questi (SIMPLY, SIMPLY ON, EBB003RX, SIMPLY RICEVENTE, ecc...), considerando ogni pulsante come un distinto radiocomando da memorizzare.

N.B. La portata in metri dipende dal dispositivo associato usato (SIMPLY ON, EBB003RX, ecc..) e dalle condizioni di installazione. In condizioni ottimali può variare da 30 a 100 metri.

USO DEL SIMPLY TOUCH

Per l'uso del SIMPLY TOUCH, seguire le istruzioni descritte sui manuali dei prodotti associati (SIMPLY, SIMPLY ON, EBB003RX, SIMPLY RICEVENTE, ecc...), considerando ogni pulsante collegato al SIMPLY TOUCH, come un distinto radiocomando. Così facendo, è possibile, se settate nel dispositivo ricevente, avere tutte le funzioni descritte nei manuali dei prodotti associati (DIMMERING, TEMPORIZZATORE, ecc..).

ESEMPI DI UTILIZZO

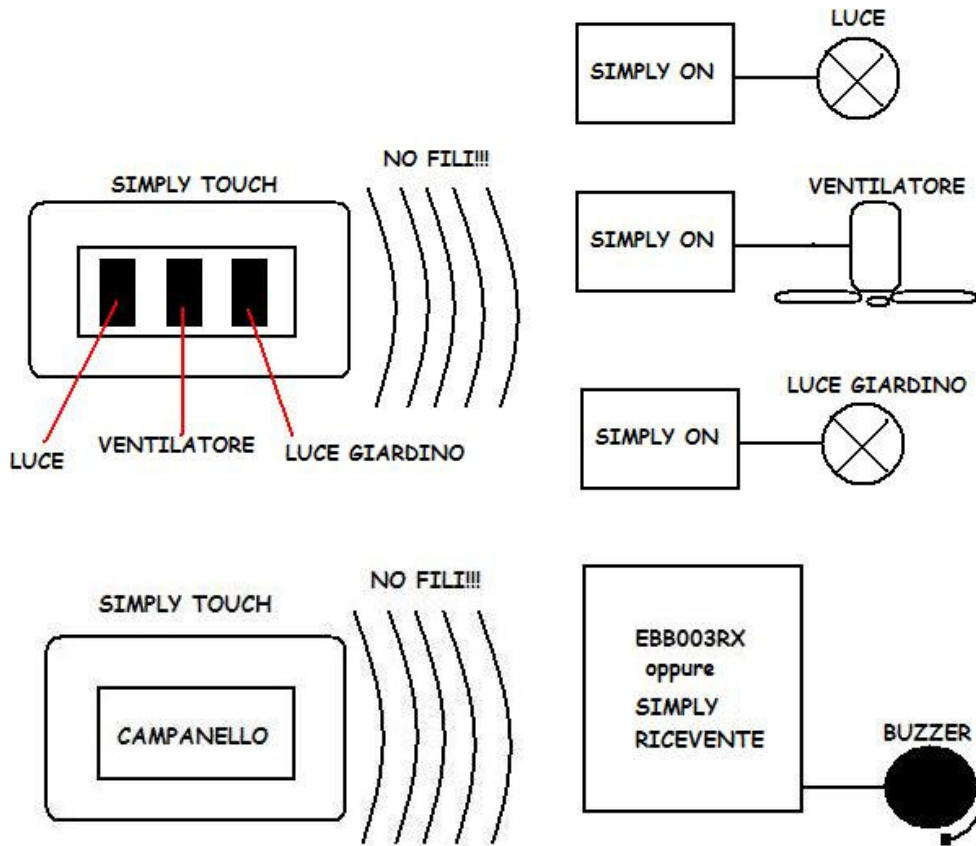

SOSTITUZIONE BATTERIA

La durata della batteria può oscillare da un anno a cinque anni. L'autonomia dipende dal tipo di utilizzo, dalle condizioni di utilizzo. Per la sua sostituzione seguire le istruzioni riportate di seguito :



PREMERE NEI DUE
ESTREMI DEL
RADIOCOMANDO



SOLLEVARE IL
COPERCHIO



SOSTITUIRE LA
BATTERIA



CHIUDERE IL
COPERCHIO E PREMERE
FINO A SENTIRE LO
SCATTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	12V batteria GP23A compresa
Frequenza lavoro	433,92 Mhz
Potenza emessa	< 0 dbm
Accessori associati	SIMPLY ON 150/450 ,SIMPLY, EBB003RX, SIMPLY RICEVENTE
Temperatura di esercizio	da 0° a +50°

AVVERTENZE

- La EBB s.r.l. non risponde di eventuali danni a cose o persone derivanti da un cablaggio o un uso improprio del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato a regola d'arte, rispettando le normative in materia di sicurezza elettrica e meccanica.
- Se il prodotto viene usato in sistemi dove è presente alta tensione, prendere le dovute sicurezze, in quanto questo prodotto funziona a Bassa tensione. **Non deve essere installato e alloggiato insieme a cavi di alta tensione.**
- Per i collegamenti dei dispositivi SIMPLY o di altri menzionati nel presente manuale, rifarsi ai manuali specifici di questi dispositivi
- Non tentare di alimentare il SIMPLY TOUCH con alimentazioni diverse dalla batteria in dotazione
- Il SIMPLY TOUCH non è stagno. Se installato in luoghi esterni prendere le dovute precauzioni



EBB SRL
Via Pertini 47
56030 Calcinaia Pisa
www.ebbsrl.it
email: ebbsrl@ebbsrl.it

